



EVR-230

Dimensiones totales:
235 x 310 x 195 mm



EVR-250

Dimensiones totales:
255 x 360 x 200 mm



EVR-285

Dimensiones totales:
285 x 380 x 190 mm



EVR-310

Dimensiones totales:
310 x 380 x 230 mm



EVR-380

Dimensiones totales:
400 x 380 x 200 mm
Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 ch.



EVR-380L

Dimensiones totales:
480 x 525 x 360 mm
Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 ch.



EVR-470

Dimensiones totales:
560 x 620 x 400 mm
Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 ch.



EVR-490


Dimensiones totales:
490 x 690 x 370 mm



EVR-530

Dimensiones totales:
630 x 710 x 400 mm
Tapas extra 1 / 2 / 4 / 8 / 24 ch.

Tapas extra

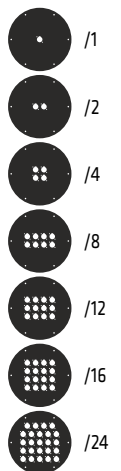

Portacables Profesional EVR-230



- **Super Robusto**
- **Super Ligero**
- **Estructura sólida de acero**
- **Alta resistencia a los impactos**
- **Diseñado para usos intensivos y móviles**
- **Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte**
- **Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables**
- **Parte frontal con guía de cables**
- **Manivela frontal para un fácil bobinado**
- **Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera**

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 230 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Ancho: 87 mm
- Dimensión total: 235 x 310 x 195 mm
- Distancia entre soportes: 235 mm
- Altura total: 310 mm
- Peso: 1 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm - 120 m
- Ø 6,00 mm - 65 m
- Ø 6,30 mm - 60 m
- Ø 6,50 mm - 55 m
- Ø 7,00 mm - 50 m
- Ø 9,00 mm - 30 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo

Portacables Profesional EVR-250



- Super Robusto
- Super Ligero
- Estructura sólida de acero
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 255 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Ancho: 135 mm
- Dimensión total: 255 x 360 x 200 mm
- Distancia entre soportes: 250 mm
- Altura total: 360 mm
- Peso: 1 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm - 200 m
- Ø 6,00 mm - 120 m
- Ø 6,30 mm - 110 m
- Ø 6,50 mm - 100 m
- Ø 7,00 mm - 90 m
- Ø 9,00 mm - 50 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo

Portacables Profesional EVR-285



- Super Robusto
- Super Ligero
- Estructura sólida de acero
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte inferior trasera

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 285 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Ancho: 87 mm
- Dimensión total: 285 x 380 x 190 mm
- Distancia entre soportes: 280 mm
- Altura total: 380 mm
- Peso: 1,2 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm - 200 m
- Ø 6,00 mm - 120 m
- Ø 6,30 mm - 105 m
- Ø 6,50 mm - 100 m
- Ø 7,00 mm - 85 m
- Ø 9,00 mm - 50 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Salida cable



Pieza de bloqueo

Portacables Profesional EVR-310



- Super Robusto
- Super Ligero
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Asa suave y ergonómica para un cómodo transporte
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación interior del cable
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Rueda de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con agujeros adaptados para chasis

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 310 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Ancho: 155 mm
- Dimensión total: 310 x 380 x 230 mm
- Distancia entre soportes: 295 mm
- Altura total: 380 mm
- Peso: 1,60 Kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 4,50 mm - 280 m
- Ø 6,00 mm - 160 m
- Ø 6,30 mm - 150 m
- Ø 6,50 mm - 140 m
- Ø 7,00 mm - 120 m
- Ø 9,00 mm - 70 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable Fibra Óptica
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable




Rueda de bloqueo

Portacables Profesional EVR-380



- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 canales

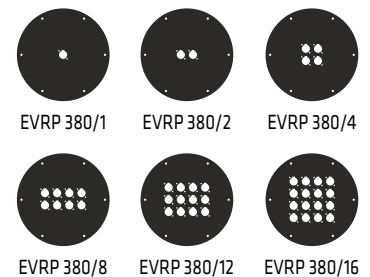

EVRP 380/1 EVRP 380/2 EVRP 380/4
EVRP 380/8 EVRP 380/12 EVRP 380/16

Tapas centrales opcionales
1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 canales

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 380 mm
- Diámetro interior: 213 mm
- Ancho: 170 mm
- Dimensión total: 400 x 380 x 200 mm
- Distancia entre soportes: 300 mm
- Altura total: 400 mm
- Peso: 7 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm - 190 m
- Ø 10,00 mm - 120 m
- Ø 12,00 mm - 85 m
- Ø 14,00 mm - 60 m
- Ø 16,00 mm - 45 m
- Ø 18,00 mm - 35 m
- Ø 20,00 mm - 30 m
- Ø 22,00 mm - 25 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable




Rueda de bloqueo

Portacables Profesional EVR-380L



- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales



Tapas centrales opcionales
1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 380 mm
- Diámetro interior: 213 mm
- Ancho: 250 mm
- Dimensión total: 480 x 525 x 360 mm
- Distancia entre soportes: 380 mm
- Altura total: 480 mm
- Peso: 16,5 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm - 280 m
- Ø 10,00 mm - 180 m
- Ø 12,00 mm - 120 m
- Ø 14,00 mm - 90 m
- Ø 16,00 mm - 70 m
- Ø 18,00 mm - 55 m
- Ø 20,00 mm - 45 m
- Ø 22,00 mm - 35 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo

Portacables Profesional EVR-470



- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales



EVRP 470/1



EVRP 470/2



EVRP 470/4



EVRP 470/8



EVRP 470/12



EVRP 470/16



EVRP 470/24

Tapas centrales opcionales
1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 24 canales

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 470 mm
- Diámetro interior: 260 mm
- Ancho: 330 mm
- Dimensión total: 560 x 620 x 400 mm
- Distancia entre soportes: 470 mm
- Altura total: 560 mm
- Peso: 20,9 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm - 580 m
- Ø 10,00 mm - 370 m
- Ø 12,00 mm - 260 m
- Ø 14,00 mm - 190 m
- Ø 16,00 mm - 140 m
- Ø 18,00 mm - 110 m
- Ø 20,00 mm - 90 m
- Ø 22,00 mm - 75 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo

Portacables Profesional EVR-490



- Super Robusto
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Asa metálica extensible para facilitar el transporte y almacenaje
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Incluye placa central adecuada para ser adaptada

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 490 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Ancho: 250 mm
- Dimensión total: 490 x 690 x 370 mm
- Distancia entre soportes: 380 mm
- Altura total: 690 mm
- Altura total con asa extendida: 910 mm
- Peso: 6 kg

Capacidad máxima según Ø cables


- Ø 8,00 mm - 500 m
- Ø 10,00 mm - 300 m
- Ø 12,00 mm - 200 m
- Ø 14,00 mm - 140 m
- Ø 16,00 mm - 100 m
- Ø 18,00 mm - 80 m
- Ø 20,00 mm - 65 m
- Ø 22,00 mm - 50 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de Audio y Vídeo
- ✓ Cables LAN y Datos
- ✓ Cable Eléctrico
- ✓ Cable de Control Industrial



Entrada cable

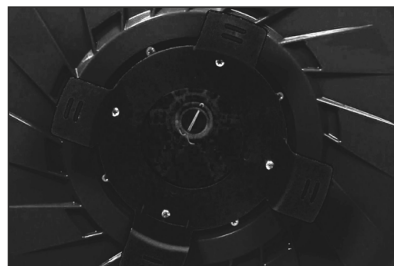

Fijación interior del cable




Rueda de bloqueo

Portacables Profesional EVR-530



- Super Robusto
- Fabricado íntegramente en metal
- Alta resistencia a los impactos
- Diseñado para usos intensivos y móviles
- Muy ligero y fácil de manejar gracias a las ruedas incluidas que facilitan su movimiento
- Diámetro interior adecuado para un óptimo radio de curvatura de los cables
- Fijación de cables internos
- Parte frontal con guía de cables
- Manivela frontal para un fácil bobinado
- Pieza de bloqueo en la parte posterior
- Opción de placa central con espacio para 1 / 2 / 4 / 8 / 24 canales

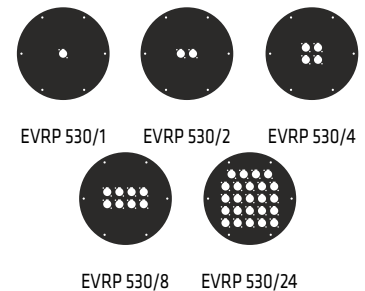

Tapas centrales opcionales
1 / 2 / 4 / 8 / 24 canales

Especificaciones técnicas

- Diámetro exterior: 530 mm
- Diámetro interior: 270 mm
- Ancho: 290 mm
- Dimensión total: 630 x 710 x 400 mm
- Distancia entre soportes: 530 mm
- Altura total: 630 mm
- Peso: 21,9 kg

Capacidad máxima según Ø cables

- Ø 8,00 mm - 500 m
- Ø 10,00 mm - 300 m
- Ø 12,00 mm - 200 m
- Ø 14,00 mm - 140 m
- Ø 16,00 mm - 100 m
- Ø 18,00 mm - 80 m
- Ø 20,00 mm - 65 m
- Ø 22,00 mm - 50 m

Portacables Multiusos de Alto Rendimiento

- ✓ Cables de audio y vídeo
- ✓ LAN y cables de datos
- ✓ cable HDMI
- ✓ Cable de fibra óptica
- ✓ Cable eléctrico
- ✓ Cable de control industrial



Entrada cable



Fijación interior del cable



Rueda de bloqueo